


ZK durvis	Vēršanās virziens		Kārba ārējie izmēri (mm)	Aplodas ārējie izmēri (mm)	Sprauga starp durvju kārbas apakšu un vērtnes apakšu (mm)
	LABĀS	KREISĀS			
	Ailes izmērs, mm platums x augstums	Ailes izmērs, mm platums x augstums			
	700 x 2000 •	700 x 2000 •	656x1978	716x2008	20
	800 x 2000 •	800 x 2000 •	756x1978	816x2008	20
	900 x 2000 •	900 x 2000 •	856x1978	916x2008	20
	1000 x 2000 •	1000 x 2000 •	956x1978	1016x2008	20
	1100 x 2000 •	1100 x 2000 •	1056x1978	1116x2008	20
	1200 x 2000 •	1200 x 2000 •	1156x1978	1216x2008	20
	700 x 2100 •	700 x 2100 •	656x2078	716x2108	20
	800 x 2100 •	800 x 2100 •	756x2078	816x2108	20
	900 x 2100 •	900 x 2100 •	856x2078	916x2108	20
	1000 x 2100 •	1000 x 2100 •	956x2078	1016x2108	20
	1100 x 2100 •	1100 x 2100 •	1056x2078	1116x2108	20
	1200 x 2100 •	1200 x 2100 •	1156x2078	1216x2108	20

• - noliktavas prece

komplektā ietilpst: melns rokturis, slēdzene, eņģes 2gab, stūra kārba ar blīvgumiju (kārba ar aplodu no 1 puses)

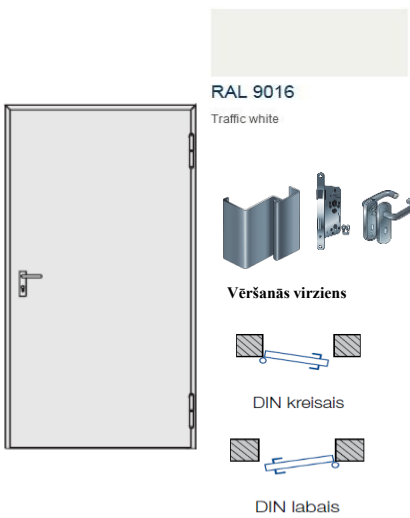

Produkta apraksts

- montāžai sagatavotas slēdzamas durvis, ar vērtņi, kārbu, eņģēm, slēdzēni, rokturi un pagaidu cilindru
- III klimata klase saskaņā ar RAL RG 426
- mehāniskās slodzes grupa S
- durvju vērtnes bez loga, ar stūra kārbu siltumizolācija saskaņā ar EN ISO 12567-1, UD=2,1 W/m²·K

Virsmā

- vērtne cinkota ar pulverkrāsas pārklājumu RAL 9016, pārklājums gluds matēts.
- Kārba no cinkota metāla ar pulverveida pārklājumu RAL 9016

Vērtne

- 40 mm bieža
- no 3 pusēm bieža ieloce
- vērtne no 0,6 mm bieža abpusēji cinkota skārda
- vērtne ar šūnveida pildījumu

Kārba

- stūra kārba, sametināta no tērauda profiliem ar integrētu aplodu no vienas puses
- no 1,5 mm bieža tērauda
- ar blīvgumiju
- ar piemērotām plāksnēm stiprināšanai durvju ailē
- labais vai kreisais vēršanās virziens

Slēdzene

- slēdzene DIN18251-3. klase
- piemērota PZ cilindram (pēc BB ielikas izņemšanas)
- standartā iekļauta komplektā franču atslēga un BB ielika-pagaidu cilindrs

Rokturis

- noliecamu rokturu komplekts
- PzBb (polipropilēns) no apaļa profila, noapaļots galos, melnā krāsā

Eņģes

- vērtne un kārba ar divām eņģēm, kuras piemērinātas atsevišķi pie vērtnes un pie kārbas
- eņģes pulverkrāsotas RAL 9016

Vēršanas tips



DIN kreisais

Pasūtīt norādīet:



DIN labais

